


GRAVING VED TRÆR

Røtter som kommer til syne skal beskjæres med rent kutt umiddelbart. Ved røtter med større diameter enn 30 mm skal det håndgraves eller graves med luftspade. Blottlagte røtter skal tildekkes og holdes jevnt fuktig. All sikring av vegetasjon skal generelt skje iht. Byggforskserien 513.710 og 316.211. Behandling av vegetasjon skal gjøres av anleggsgartner med fagbrev eller ISA/EAC sertifisert trepleier.

Dersom graving ved trestamme nærmere enn kronebredde er uunngåelig kontaktes Kommunalteknikk avd.Landskapsarkitektur umiddelbart.

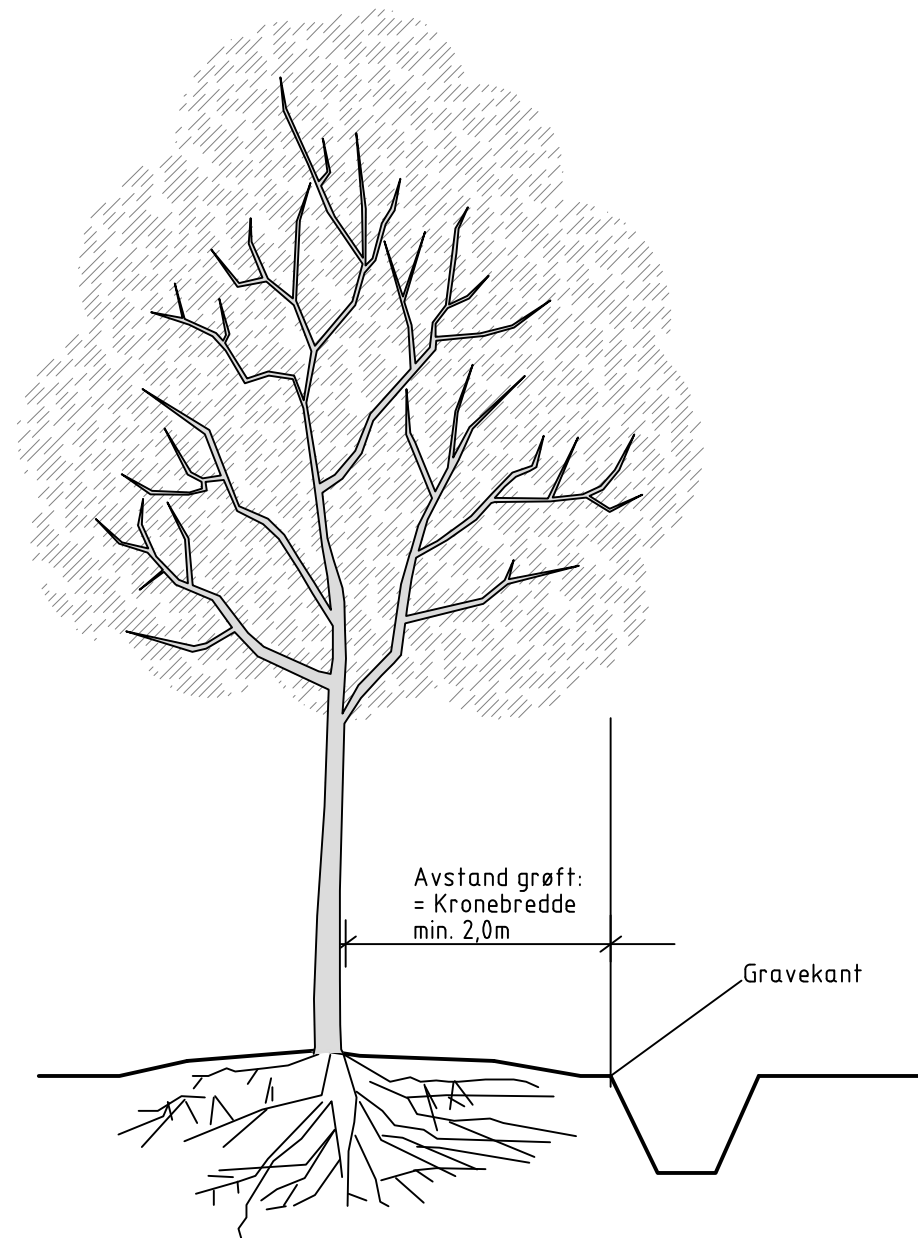

A	Tekst	T69	19.12.2013
Rev.	Endring - erstatning	Sign.	Dato
GRAVING VED TRÆR		Tegnet:	T69
NORMTEGNING		Godkjent:	ETC
		Saksbeh:	ETC
		Dato:	23.01.04
		Målestokk:	1:50
		Format:	A3
TRONDHEIM KOMMUNE		Tegn.nr.	Rev.
		TK-0 02	A
		<small>Flisene US972000</small>	